


PONZIO® PE78 NHI se středovým těsněním

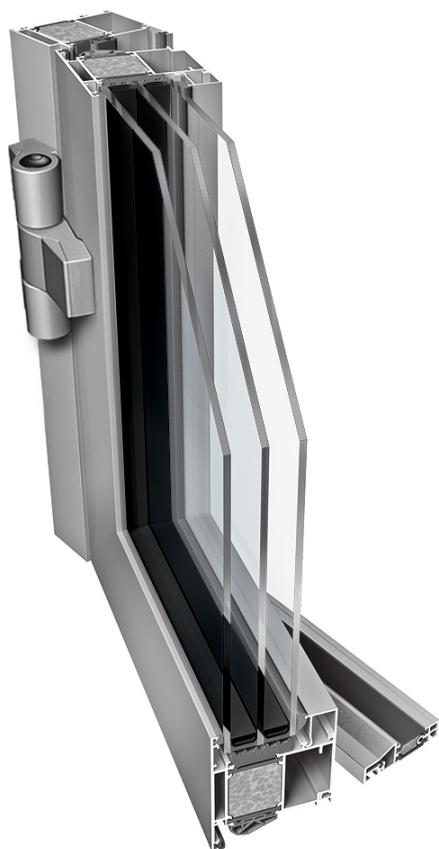

Varianta PONZIO PE78NHI obohacená o přídavné středové těsnění, díky kterému dosahuje ještě lepšího parametru vodotěsnosti a lepšího součinitele prostupu tepla Uf.

- těsnění je uchycené ve speciálních drážkách profilu (existuje také bimetalická verze)
- použití speciálních rohových prvků (utěsňují spoj a usnadňují montáž) pro napojení těsnění v rozích
- nové vnější dorazové těsnění se širokým rozsahem, čímž se eliminují výrobní a montážní chyby konstrukce
- možnost vytvářet konstrukce velkých rozměrů
- profilované přerušovače tepelných mostů
- dveřní křídla v jedné rovině s rámem
- speciálně navržené kompatibilní profily umožňují spojení dveří s okny
- mnoho způsobů rohových spojů
- práh: bezbariérový, 20 mm

Technická specifikace

Tepelná izolace Ud	až 1,0 W/m ² K
Prostup tepla rámu (Uf)	1,8 W/m ²
Stavební hloubka rámu	78 mm

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	73/95/148 mm
Počet těsnění	3
Určení	všechny typy staveb
Počet komor	3

