



Kvalitní profil  
★★★★★★


zdvíže posuvný systém

VEKA®

VEKAMOTION 82 HST

Profily VEKAMOTION 82HST jsou určeny  
pro velké prosklené stěny a průchody.

- velké prosklené plochy s úzkými viditelnými rámy
- nový práh z PVC pro jednoduchou realizaci bezbariérových průchodů a optimální energetickou účinnost

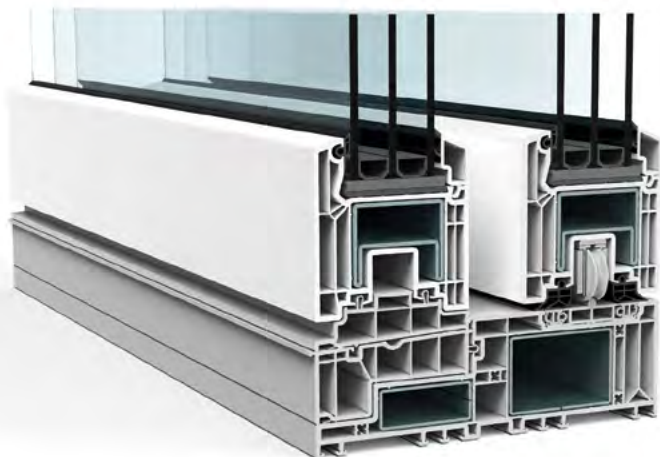

RI  
PVC-ALU



## Technická specifikace

Tepelná izolace $U_w$ (Ud)	až 0,78 W/m <sup>2</sup> K
Prostup tepla rámu ( $U_f$ )	1,4 W/m <sup>2</sup> K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	194 mm (82 mm křídlo)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	62/86/163 mm
Barva	VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	2
Určení	všechny typy staveb
Počet komor v rámu	5

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.  
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
pro Váš  
projekt

RI  
OKNA®