




Kvalitní profil  
★★★★★★

zdvížeň posuvný systém

# VEKA® VEKAMOTION 82 ALU HST

Hliníkové opláštění profilu VEKAMOTION 82 ALU HST chrání plastový rám okna před deformacemi vlivem slunečního záření.

- velké prosklené plochy s úzkými viditelnými rámy
- nový práh z PVC pro jednoduchou realizaci bezbariérových průchodů a optimální energetickou účinnost

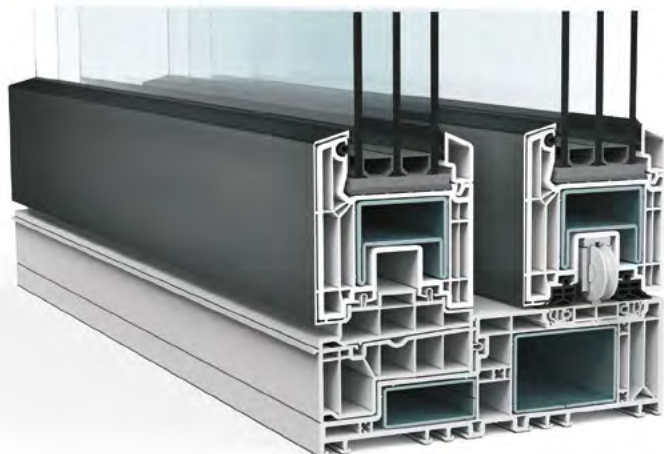

RI  
PVC-ALU



## Technická specifikace

Tepelná izolace $U_w$ (Ud)	až 0,78 W/m <sup>2</sup> K
Prostup tepla rámu ( $U_f$ )	1,4 W/m <sup>2</sup> K
Šířka zasklení	až 52 mm
Kování	SIEGENIA®
Stavební hloubka rámu	199 mm (194 mm + 5 mm kapotáž)

Výška rámu/křídla/viditelný/(tloušťka)	62/86/165,5 mm
Barva	RAL odstíny / VEKA® standard / VEKA® nestandard
Počet těsnění	2
Určení	všechny typy staveb
Počet komor	5

Uvedené údaje/fotografie jsou pouze informativního charakteru.  
Aktuální informace naleznete na webu RI OKNA (viz QR kód).



RI OKNA a. s.,  
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec,  
Tel.: +420 518 389 511, Fax: +420 518 389 516  
e-mail: info@ri-okna.cz, [www.ri-okna.cz](http://www.ri-okna.cz)

Partner  
pro Váš  
projekt

RI  
OKNA®